


ARTIKEL NR. 2037

DOTLUX Einbaurahmen für LED-Panel 620x620 mm für Trockenbaudecke, pulverbeschichtet, weiß mit Clips

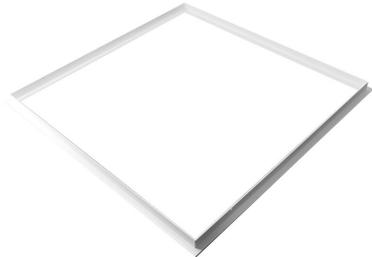

zur Artikelseite

Montage in Trockenbaudecken für LED-Panel 1807 und 1808

Einbau-Maße:
635 x 635 x 25 mm

Geeignet für Trockenbaudecken bei einer Höhe von 12,5 mm

GEWICHT IN KG	0.65	EINBAUTIEFE IN MM	25
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	635
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	635
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ABMESSUNGEN		ETIM GRUPPEN-ID	EC000414
Länge: 653mm		ANWENDUNG	-
Breite: 653mm		GEEIGNET FÜR LED-LEUCHTEN	Ja
Höhe: 25mm		WERKSTOFF	Aluminium
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein