


ARTIKEL NR. 1665-130360

DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITprotect E27 22W 3000K

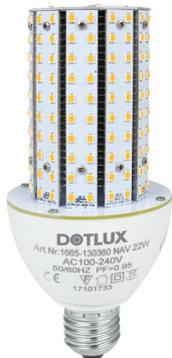

zur Artikelseite

- Ein geringer Abstrahlwinkel von ca. 270° optimiert den Einsatz in Wohngebieten
- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittelleffizienz von bis zu 142 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's
- Lichtlenkung durch drehbaren Sockel (mit Rastfunktion)

NACHFOLGEARTIKEL	1665-230360	ABSTRAHLWINKEL	360°
GEWICHT IN KG	0.257	SCHUTZART (IP)	IP40
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	22	EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 V AC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2860	NUTZLEBENSDAUER	ca. 35.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	130	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
ABMESSUNGEN		EINSCHALTSTROM IN A	45
Höhe: 166mm		LUMEN PRO WATT	130
Durchmesser: 73mm		SCHALTZYKLEN	> 70.000
		GARANTIE IN JAHREN	5
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	E
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000062
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein

DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN μS	50